



CESTI INDUSTRIALI

600 x 400

Cesti industriali con sistema


»tech-rack 600 x 400 – l'efficiente sistema tutto in uno per l'industria – il supporto innovativo del futuro di FRIES per la logistica e la pulizia«

I pezzi da lavorare hanno sempre il loro valore. La fabbricazione di componenti per l'industria tecnica richiede un alto livello di qualità e sicurezza. Questo vale soprattutto per i processi di produzione complessi – dai pezzi grezzi sino a quelli più precisi in lavorazione e finiti.

Il sistema tech-rack di FRIES assicura efficienza e facilità d'impiego in ogni fase del processo: risultati di pulizia ottimali, massima protezione delle superfici delicate, sicurezza del trasporto, immagazzinamento perfetto. Il cesto industriale è disponibile a seconda del suo utilizzo nelle versioni in polipropilene (PP) e poliammide rinforzato con fibre di vetro (PA-GV).

La variante Customrack


per altezze personalizzate

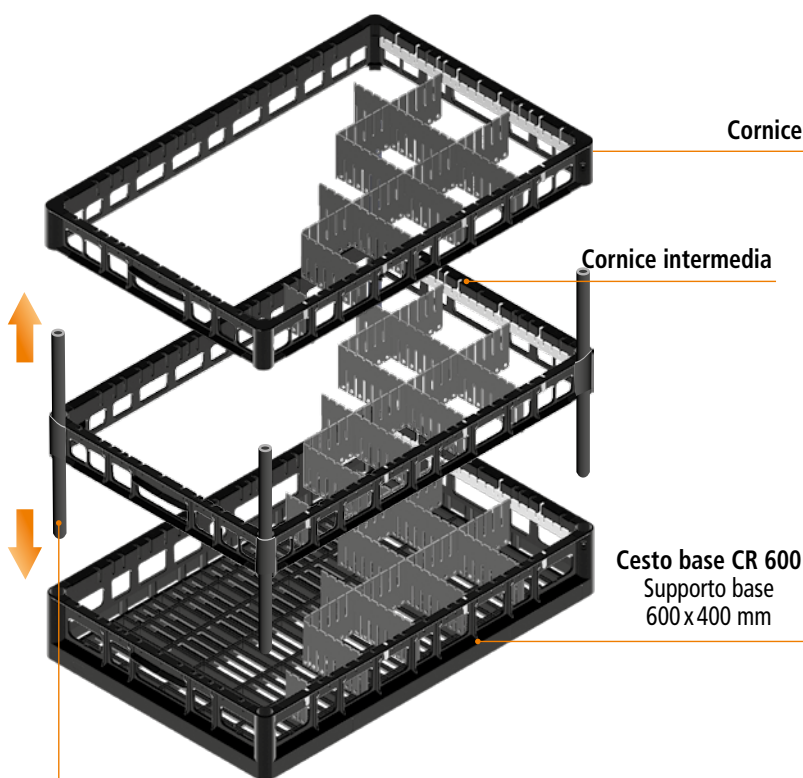

Il tubo estensore
unisce il cesto base, la
cornice intermedia
e la cornice superiore

La variante Clixrack

per altezze standard con 15 mm di estensione

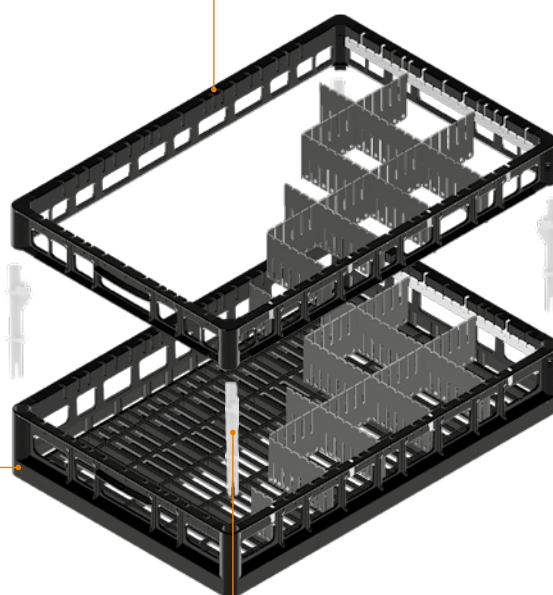

La prolunga Clix
unisce il cesto base,
e la cornice superiore



I sistemi tech-rack

Tutti i vantaggi dei
sistemi Rack:

www.fries-kt.com

Pulizia efficace

Il cesto è stato ideato per una maggiore accessibilità dei mezzi di pulizia.

**Le caratteristiche del sistema tech-rack di FRIES**

- » Tutto in uno: pulizia, trasporto e immagazzinamento
- » Pulizia efficiente e maggiore accessibilità
- » Molteplici opzioni di configurazione individuale
- » Adattamento dell'altezza personalizzato grazie a tubi estensori o prolunghe Clix
- » Adattabile: la dimensione e l'altezza degli scomparti è variabile.
- » Leggero: tech-rack pesa meno di altri cesti in metallo simili.
- » Sicuro da trasportare: facile da maneggiare grazie al suo design ergonomico. I bordi arrotondati riducono il pericolo di lesioni.
- » Impilabile: i cesti possono essere impilati uno sopra l'altro.
- » Le cornici per l'accatastamento colorate (solo la versione in PP) permettono la veloce identificazione del contenuto.
- » Dimensioni compatibili sia con i pallet europei (1200 x 800 mm) che con quelli industriali (1200 x 1000 mm).
- » Stampa a caldo possibile, su richiesta

Adattamento dell'altezza personalizzato

Il sistema tech-rack 600 x 400 è composto da molteplici componenti singole e può essere adattato individualmente a seconda delle dimensioni delle componenti o delle esigenze del cliente – sia in altezza che in larghezza degli scomparti.

Il cesto base può essere riempito di pezzi da lavorazione sino ad un'altezza di 72 mm e resta ancora impilabile. Con una cornice di chiusura il cesto può essere prodotto in un'altezza interna libera da 135 mm.

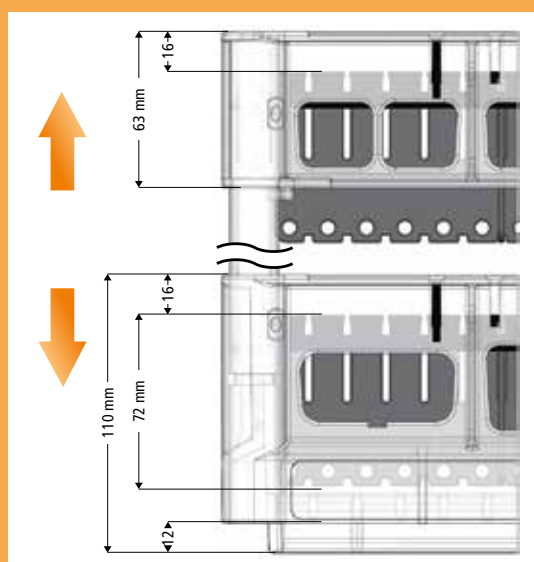


Immagine: La variante Customrack

Tutto in uno

Trasporto accurato, immagazzinamento sicuro e una pulizia ineccepibile – tutto concentrato in un cesto!



PULIRE



TRASPORTARE



IMMAGAZZINARE

Poliammide rinforzato in fibra di vetro (PA-GV) 600 x 400

La versione in poliammide rinforzato in fibra di vetro (PA-GV) è stata concepita per le maggiori esigenze riguardanti la pulizia delle componenti industriali. I cesti possono essere utilizzati in processi di pulizia con mezzi acquosi, a base solvente nonché agli ultrasuoni. **

Cesto base con barra laterale (aperto)

divisori longitudinali e trasversali di altezza: 70 mm



altezza del cesto all'esterno: 110 mm (impilato 100 mm)

Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
senza	72 mm	110 mm	PAA

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con parete laterale (chiuso)

divisori longitudinali e trasversali di altezza: 34 mm



divisori longitudinali e trasversali di altezza: 70 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
senza	72 mm	110 mm	PPB

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base e cornice superiore con barra laterale (aperto)

divisori longitudinali e trasversali in altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
155	155 mm	200 mm	PAC/155
170	170 mm	215 mm	PAC/170
185	185 mm	230 mm	PAC/185
200	200 mm	245 mm	PAC/200
215	215 mm	260 mm	PAC/215
230	230 mm	275 mm	PAC/230
Tubo	su misura in mm	su misura in mm	PARC/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base e cornice superiore con pareti laterali (chiuso)

divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm



divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
155	155 mm	200 mm	PAD/155
170	170 mm	215 mm	PAD/170
185	185 mm	230 mm	PAD/185
200	200 mm	245 mm	PAD/200
215	215 mm	260 mm	PAD/215
230	230 mm	275 mm	PAD/230
Tubo	su misura in mm	su misura in mm	PARD/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con barra laterale (aperto) e cornice superiore con parete laterale (chiuso)

divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
155	155 mm	200 mm	PAE/155
170	170 mm	215 mm	PAE/170
185	185 mm	230 mm	PAE/185
200	200 mm	245 mm	PAE/200
215	215 mm	260 mm	PAE/215
230	230 mm	275 mm	PAE/230
Tubo	su misura in mm	su misura in mm	PARE/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Dimensioni
400 x 300
400 x 400 e
500 x 500 su
richiesta!

** A causa dei diversi parametri di processo come i mezzi di pulizia, il peso, il calore, ecc., La preghiamo di consultare assolutamente la FRIES o i nostri partner della distribuzione per quanto riguarda l'idoneità.

Cesto base



Cesto base CR 600
600x400 mm

Cornice intermedia



per sistema Customrack o Clixrack
600x400 mm

Cornice superiore



per sistema Customrack o Clixrack
600x400 mm

Tubo estensore per il sistema Customrack



unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore

Estensore	Altezza della componente sino
Tubo	su misura

Estensore per Clixrack



unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore


Estensore	Altezza della componente sino
155	155 mm
170	170 mm
185	185 mm
200	200 mm
215	215 mm
230	230 mm

Barra laterale




per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto

Parete laterale

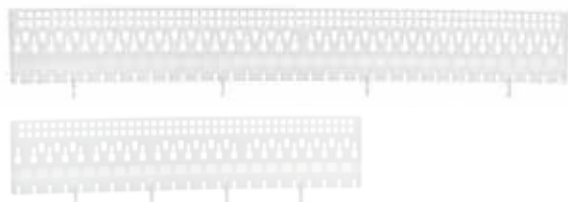

per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto e basso

Divisori trasversali e longitudinali alti

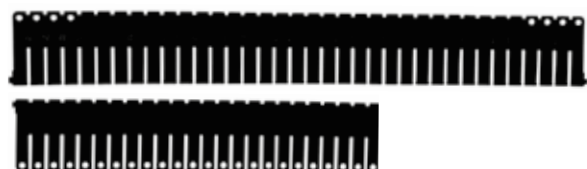

RM 15 alto
Misura del reticolo 15 mm,
altezza 70 mm

Divisori trasversali e longitudinali bassi




RM 15 basso
Misura del reticolo 15 mm,
altezza 34 mm

Attrezzo per lo smontaggio Clixrack



per smontare facilmente la
prolunga Clix

Grata pavimento per i piccoli pezzi



opzionale per i piccoli pezzi da
lavorare e materiale sfuso
Larghezza della maglia 3 x 3 mm
(a maglia fina)



Polipropilene PP 600 x 400

La versione standard in polipropilene. I cesti possono essere utilizzati in processi di pulizia effettuati con mezzi acquosi nonché ultrasuoni. **

Cesto base con barra laterale (aperto)

divisori longitudinali e trasversali di altezza: 70 mm



altezza del cesto all'esterno: 110 mm (impilato 100 mm)

Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
senza	72 mm	110 mm	PPA

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con parete laterale (chiuso)

divisori longitudinali e trasversali di altezza: 34 mm



divisori longitudinali e trasversali di altezza: 70 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
senza	72 mm	110 mm	PPB

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base e cornice superiore con barra laterale (aperto)

divisori longitudinali e trasversali in altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
155	155 mm	200 mm	PPC/155
170	170 mm	215 mm	PPC/170
185	185 mm	230 mm	PPC/185
200	200 mm	245 mm	PPC/200
215	215 mm	260 mm	PPC/215
230	230 mm	275 mm	PPC/230
Tubo	su misura in mm	su misura in mm	PPRC/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base e cornice superiore con pareti laterali (chiuso)

divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 70 mm



divisori longitudinali e trasversali in
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
155	155 mm	200 mm	PPD/155
170	170 mm	215 mm	PPD/170
185	185 mm	230 mm	PPD/185
200	200 mm	245 mm	PPD/200
215	215 mm	260 mm	PPD/215
230	230 mm	275 mm	PPD/230
Tubo	su misura in mm	su misura in mm	PPRD/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Cesto base con barra laterale (aperto) e cornice superiore con parete laterale (chiuso)

divisori longitudinali e trasversali di
altezza del cesto base: 70 mm
altezza cornice superiore: 34 mm



Estensore	Altezza della componente fino	Misura esterna del cesto	Tipo di cesto*
155	155 mm	200 mm	PPE/155
170	170 mm	215 mm	PPE/170
185	185 mm	230 mm	PPE/185
200	200 mm	245 mm	PPE/200
215	215 mm	260 mm	PPE/215
230	230 mm	275 mm	PPE/230
Tubo	su misura in mm	su misura in mm	PPRE/...

* Cesto completo senza divisori trasversali e longitudinali

Dimensioni
400 x 300
400 x 400 e
500 x 500 su
richiesta!

** A causa dei diversi parametri di processo come i mezzi di pulizia, il peso, il calore, ecc., La preghiamo di consultare assolutamente la FRIES o i nostri partner della distribuzione per quanto riguarda l'idoneità.

Cesto base



Cesto base CR 600
600x400 mm

Cornice intermedia



per sistema Customrack o
Clixrack
600x400 mm

La cornice superiore



per sistema Customrack o
Clixrack
600x400 mm

Tubo estensore per il sistema Customrack



unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore

Estensore	Altezza della componente sino
Tubo	su misura

Estensore per Clixrack



unisce il cesto base,
la cornice intermedia e
la cornice superiore


Estensore	Altezza della componente sino
155	155 mm
170	170 mm
185	185 mm
200	200 mm
215	215 mm
230	230 mm

Barra laterale




per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto

Parete laterale

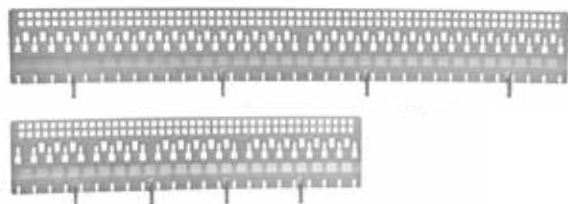

per il fissaggio dei divisori
RM 15 alto e basso

Divisori trasversali e longitudinali alti

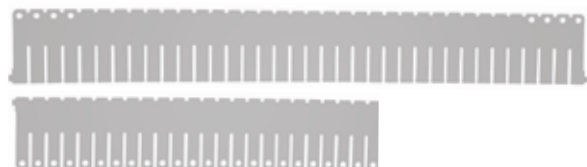

RM 15 alto
Misura del reticolo 15 mm,
altezza 70 mm

Divisori trasversali e longitudinali bassi




RM 15 basso
Misura del reticolo 15 mm,
altezza 34 mm

Attrezzo per lo smontaggio Clixrack



per smontare facilmente la
prolunga Clix

Grata pavimento per i piccoli pezzi



opzionale per i piccoli pezzi da
lavorare e materiale sfuso
Larghezza della maglia 3 x 3 mm
(a maglia fina)




Logistica & accessori

Trasportare e immagazzinare i cesti in modo sicuro

Il sistema tech-rack 600 ha dimensioni di capienza standardizzate di 600 x 400 mm. Grazie a ciò, il sistema si addice ai pallet delle dimensioni di 1200 x 1000 mm o 1200 x 800 mm. Richieda, inoltre, il nostro materiale informativo dettagliato sui pallet in plastica, carrelli roll e ulteriori accessori.

Pallet europei

per un uso ottimale
delle dimensioni del pallet

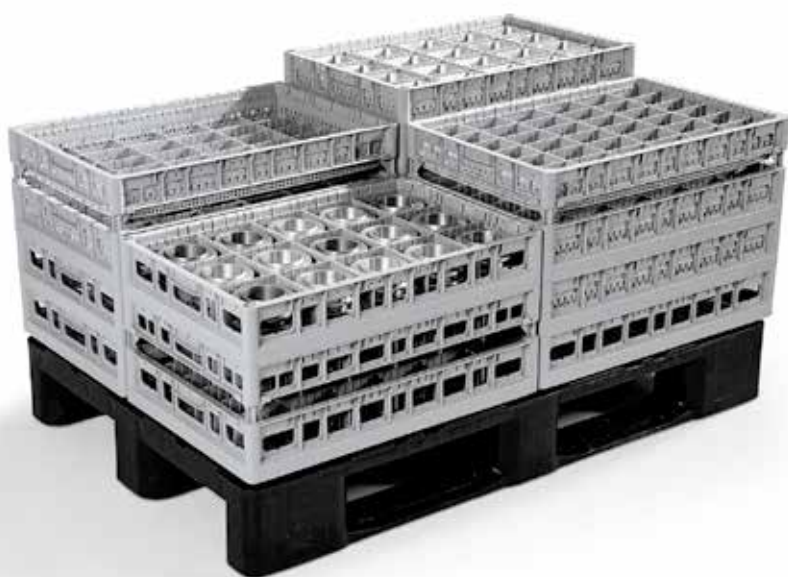

Cesto con rotelle

Il cesto con rotelle per il sistema tech-rack 600 x 400 con quattro rotelle orientabili.



Esempio pratico

Boers & Co FijnMetaal Groep
Schiedam, Paesi Bassi


Oltre 1.000 cesti industriali tech-rack nella versione PA-GV sono utilizzati presso la Boers. La pulizia avviene mediante alcool modificati. I cesti vengono impiegati per il trasporto, la pulizia e l'immagazzinamento.



Montaggio semplice e veloce


Le barre e le pareti laterali nonché i divisori trasversali e longitudinali possono essere assemblati semplicemente senza attrezzi di montaggio. Anche il loro smontaggio o ricostruzione possono essere effettuati senza attrezzi.

La variante barra laterale

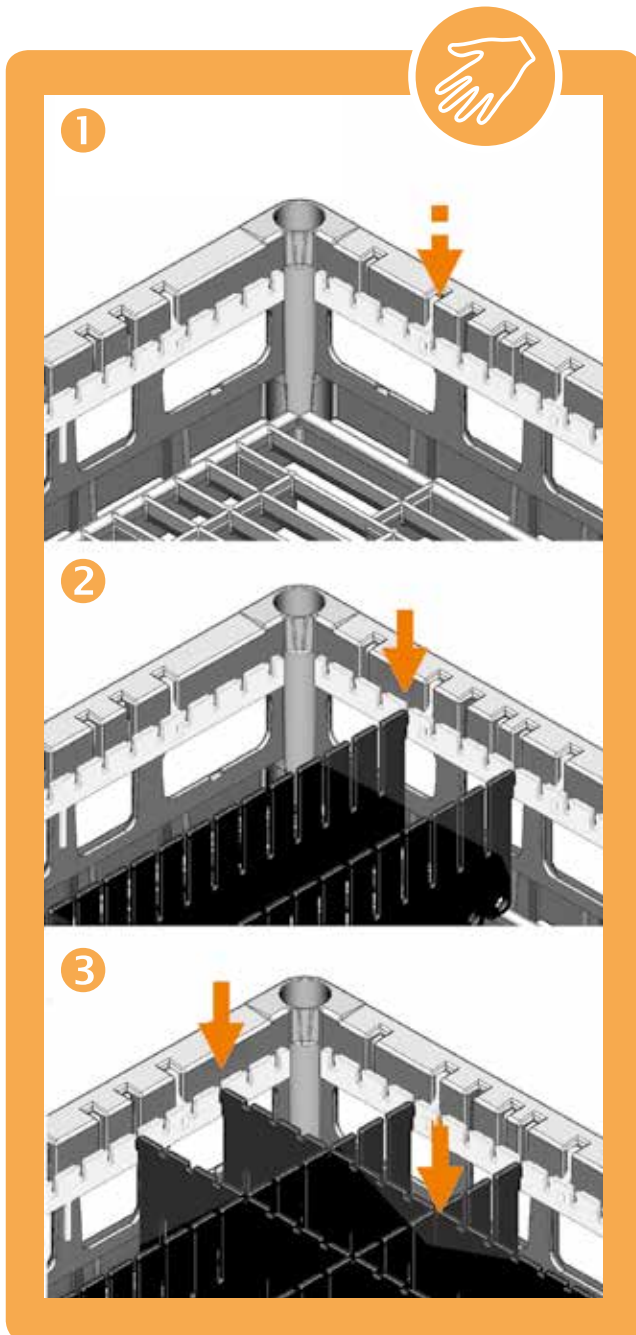


o

La variante parete laterale

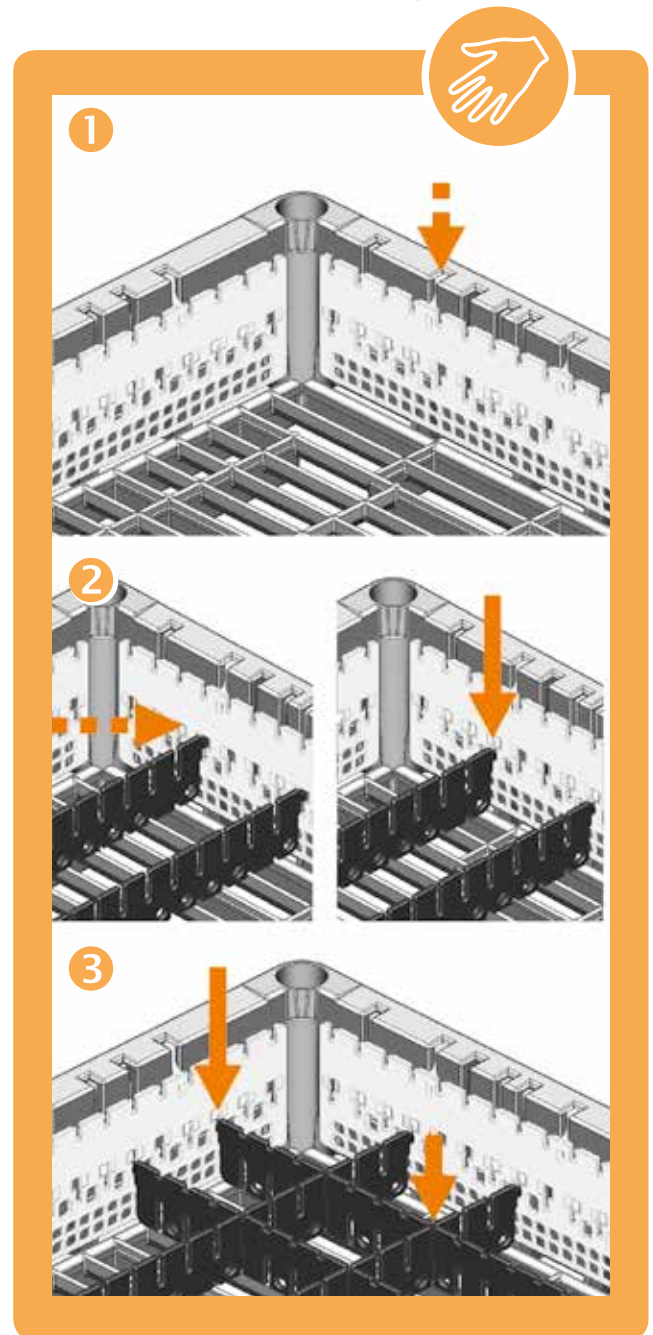

Stesso procedimento di montaggio anche per la cornice superiore e intermedia.

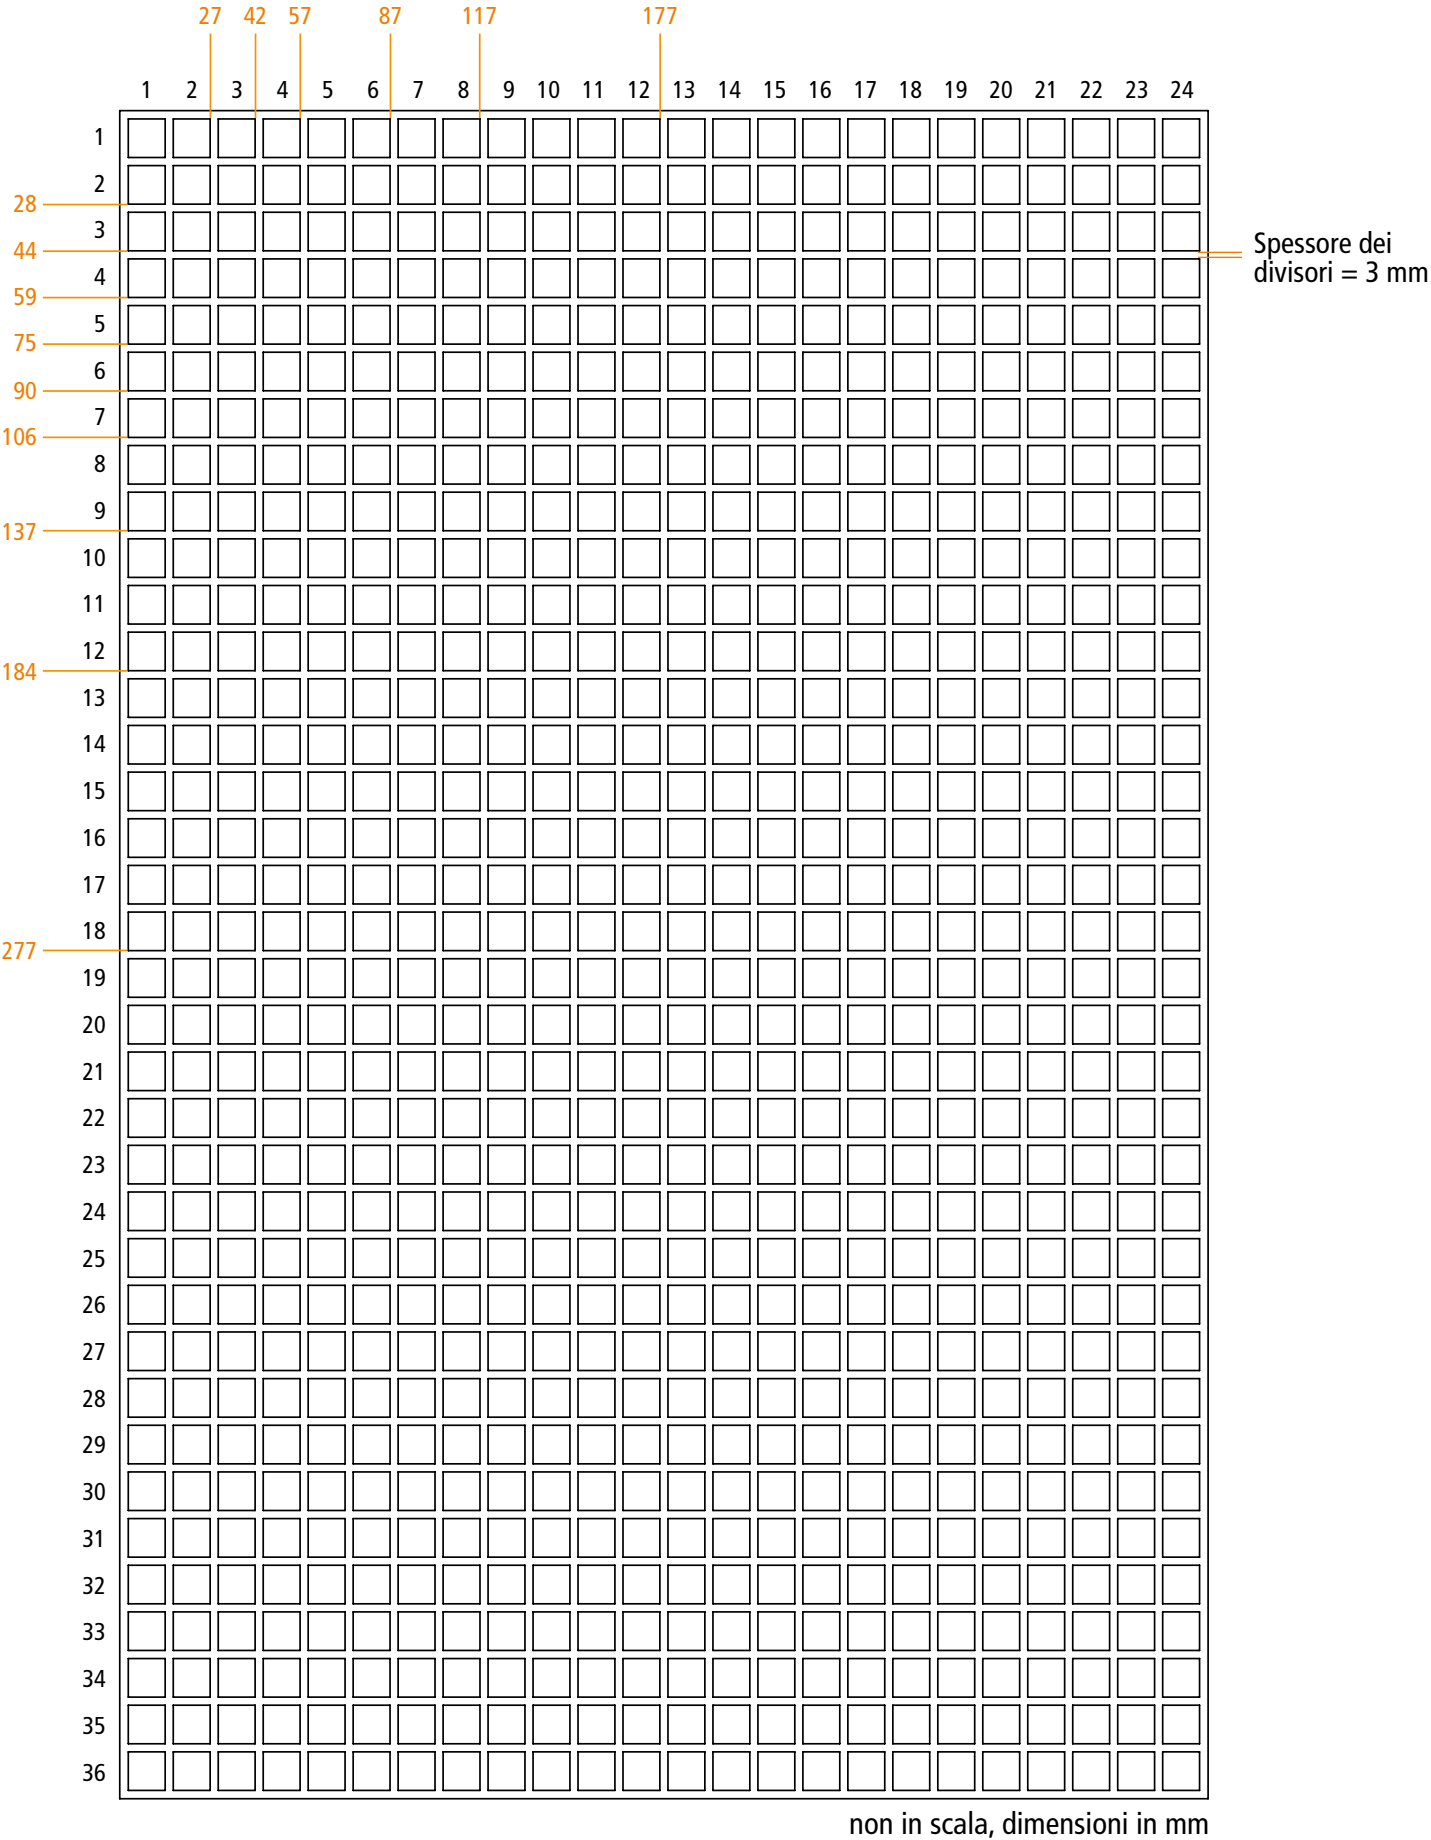

Il sistema TECH-RACK 600 x 400

Un prodotto di FRIES

L'efficiente sistema tutto in uno per l'industria: risultati di pulizia ottimali, maggiore protezione per le superfici delicate, sicurezza del trasporto e un perfetto immagazzinamento – i cesti industriali tech-rack di FRIES rendono tutto questo possibile.



I sistemi tech-rack
Tutti i vantaggi dei
sistemi Rack:


www.fries-kt.com

Già visto?

Disponibile in diverse dimensioni e varianti, il cesto adatto per ciascun pezzo da lavorazione – si informi sulla molteplicità dei nostri prodotti e si goda i vantaggi della gamma di prodotti dei sistemi Rack di FRIES.

Il Techtray

L'intelligente sistema di supporto
dei pezzi da lavorazione
sicuro - pulito - flessibile

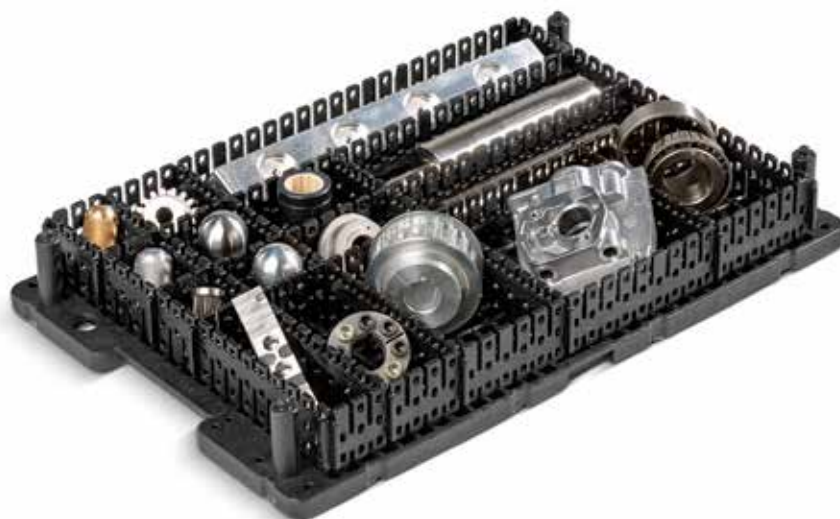

FRIES Kunststofftechnik GmbH

Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Austria

Tel.: +43(0)5522 4935 201, Fax: 43(0)5522 4935 209

info@fries.at, www.fries-kt.com



Verpackung



Gastro



Industriekörbe



Formteile